



LED Anbauleuchte ECO

1212 SW 13 W930 1010 DR SPA


Die lineare 24 V LED-Leuchte wurde speziell als Systemlösung für Voutenbeleuchtung entwickelt und überzeugt durch ihre funktionale Bauweise sowie eine einfache, werkzeuglose Installation. Dank innovativer Montagemöglichkeiten lässt sich die Leuchte schnell und komfortabel befestigen – wahlweise mit selbstklebenden Pads für horizontale Flächen oder mit schraubbaren Clips, die sowohl für horizontale als auch vertikale Flächen geeignet sind. Beide Montagevarianten verfügen über eine integrierte Kabelführung, die für eine ordentliche Verlegung sorgt und ein sauberes Gesamtbild garantiert.

Die Leuchte besteht aus einem robusten, rundem Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, das nicht nur langlebig, sondern auch optisch ansprechend ist. Die transluzenten Endkappen sorgen für einen harmonischen Lichtaustritt, während Abdeckung und Linse aus hochwertigem PMMA gefertigt sind – einem Material, das sich durch hohe Lichtdurchlässigkeit und UV-Beständigkeit auszeichnet.

Der elektrische Anschluss erfolgt über einen 24 V Stromversorgungsbus, wobei jede Leuchte mithilfe spezieller Durchdringungsklemmen sicher verbunden wird. Das System ist für eine maximale Strombelastung von 8 Ampere ausgelegt, was einer Gesamtleistung von 190 Watt entspricht. Damit bietet die Leuchte eine zuverlässige und effiziente Lösung für anspruchsvolle Beleuchtungsprojekte.



| | | | |
|--------------------|------|----------------|--------|
| Systemleistung [W] | 13,1 | Leuchtmittel | LED |
| Lichtstrom [lm] | 980 | Lichtfarbe [K] | 3000K |
| CRI | 92 | Optik | diffus |
| Dimmbarkeit | DALI | Lichtaustritt | direkt |
| Spannung[V] | 230 | Länge [mm] | 1010 |
| Höhe [mm] | 20 | Schutzart [IP] | IP40 |
| Effizienz [lm/W] | 980 | | |

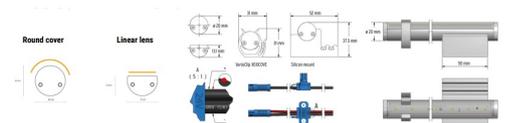

DALI

~220-
240V50-60
Hz

IP 40