

# BAMP-1200

1214-BAMP-840-M-D1200-X-W-DA



Lichtsysteme

Utsch • Huber

## LED Wand und Deckenleuchte

Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil

Gehäuse abgesetzt für den indirekt Anteil

Leuchtenkörper mit filigran sichtbarer Bauhöhe  
und minimalistischem Rand

mit weißer Oberfläche

und einer Microprismatischen Abdeckung

Direkt / Indirekt Strahlend Lichtfarbe: 4000K


Farbwiedergabe: RA>80

Dali Dimmbar


34.680lm / 232W

Schutzart: IP40 IK02

ØD=1200mm H= 75+25mm



Systemleistung [W]	232	Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	34.700	Lichtfarbe [K]	4.000
CRI	80	Optik	Microprismenscheibe
Betriebsgerät	LED Treiber intern	Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt / indirekt	Material	Aluminium
Höhe [mm]	75+25	Durchmesser Ø [mm]	1.200
Gehäusefarbe	weiß	Effizienz [lm/W]	149
Lebensdauer	50.000 L85B10	Gewicht [kg]	25,2
Befestigungsart	Anbau		

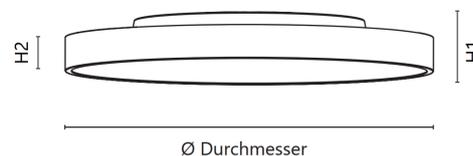

DALI

~220-240V

50-60 Hz



IK 02

IP 20

RG0