

RingLED60-600


1214-RINGLED60-840-M-DID600-P-B-DA




Utsch • Huber

Lichtsysteme

LED Ringpendelleuchte
mit einer Profilbreite von 60mm
Leuchtenkörper aus einem Alu-Strangpress-Profil
pulverbeschichtet in schwarz
direkt/indirekt strahlend
abgedeckt mit einer opalen Scheibe für ein homogenes Lichtbild
Maße: Durchmesser: 600mm, Lichtfarbe 4.000 Kelvin,
Schutzart IP 20, inkl. internem LED Treiber DALI dimmbar



Systemleistung [W]	63	Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	5.370	Lichtfarbe [K]	4000
CRI	80	Optik	Opal
Betriebsgerät	Treiber	Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	Direkt- / indirekt	Spannung[V]	230V
Material	Aluminium	Höhe [mm]	85
Schutzart [IP]	20	Schutzklasse	1
Stoßfestigkeit	IK02	Durchmesser Ø [mm]	600
Gehäusefarbe	schwarz	Effizienz [lm/W]	85
Befestigungsart	abgehängt		

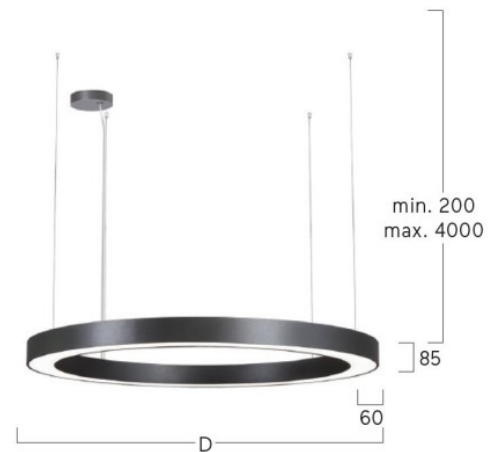

DALI

~220-240V

50-60 Hz

CE

IK 02

IP 20

≤3 MacAdam

RG0