



LED Ring- Pendelleuchte

1214-RINGLED60-840M-D1500-ZP

LED Ring- Pendelleuchte

rein direkt strahlend,

mit einem Durchmesser von 1500mm

Gehäuse aus Aluminium, beschichtet in weiß,
silber oder schwarz, abgedeckt mit einer opalen Scheibe
für eine homogen diffuse Lichtwirkung,


LED Bestückung, Leistung ca. 106W, Lichtstrom ca. 8.920lm,

Lichtfarbe 4000Kelvin, CRI80, Schutzart IP20,


inkl. internem Treiber, einfach schaltbar,

inkl. zentraler Abhängung mit Stahlseilen, transparenter Zuleitung

Maße: Durchmesser 1500mm, Profilquerschnitt 60x85mm (BxH)



Systemleistung [W]	106	Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	8.920	Lichtfarbe [K]	4.000
CRI	80	Optik	Opal
Betriebsgerät	TREIBER INTERN	Dimmbarkeit	DALI optional
Lichtaustritt	direkt strahlend	Spannung[V]	230V
Material	Aluminium	Schutzart [IP]	20
Schutzklasse	1	Stoßfestigkeit	IK02
Durchmesser Ø [mm]	1500	Kabelfarbe	transparent
Befestigungsart	abgehängt		

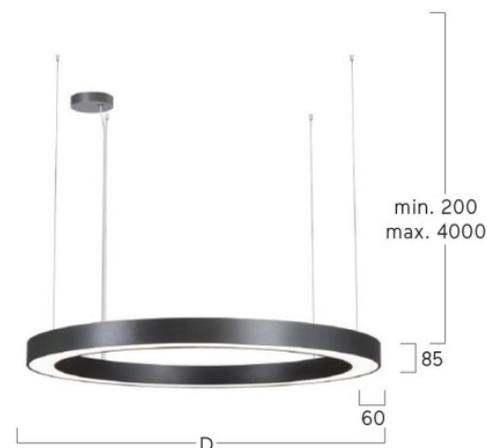~220-
240V50-60
HzIK
02

IP 20

≤3
MacAdam

RG0