

RingLED60-600


1214-RINGLED60-O-830-D600-I-P-DA




Utsch • Huber

Lichtsysteme

LED Ringpendelleuchte mit einer Profildicke von 60mm
Leuchtenkörper aus einem Alu-Strangpress-Profil
pulverbeschichtet in weiß/schwarz/silber, optional RAL
direkt/indirekt strahlend
abgedeckt mit einer opalen Scheibe für ein homogenes Lichtbild
Maße: Durchmesser: 600mm, Lichtfarbe 3.000 Kelvin,
Schutzart IP 20, Schutzklasse I
inkl. internem LED Treiber DALI dimmbar



Systemleistung [W]	62	Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	6.500	Lichtfarbe [K]	3.000
CRI	80	Optik	Opal
Betriebsgerät	Treiber	Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	Direkt- / indirekt	Spannung[V]	230V
Material	Aluminium	Schutzart [IP]	20
Schutzklasse	1	Stoßfestigkeit	IK02
Effizienz [lm/W]	104	Gewicht [kg]	7
Befestigungsart	abgehängt		

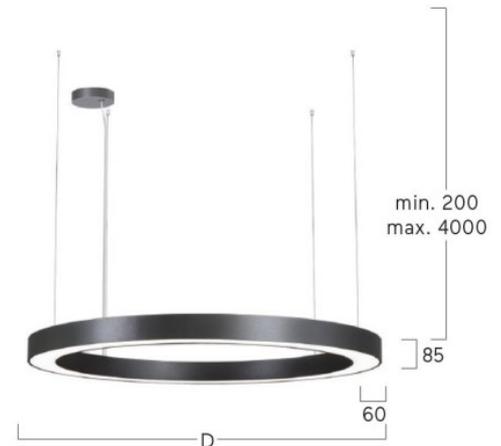

DALI



IK
02

IP 20



RGO