

# RingLED60-600-D


1214-RINGLED60-O-830-D600-P-DA




Utsch • Huber

Lichtsysteme

LED Ringpendelleuchte mit einer Profildicke von 60mm  
Leuchtenkörper aus einem Alu-Strangpress-Profil  
pulverbeschichtet in weiß/schwarz/silber, optional RAL  
rein direkt strahlend  
abgedeckt mit einer opalen Scheibe für ein homogenes Lichtbild  
Maße: Durchmesser: 600mm, Lichtfarbe 3.000 Kelvin,  
Schutzart IP 20, Schutzklasse I  
inkl. internem LED Treiber DALI dimmbar



Systemleistung [W]	37	Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	2.900	Lichtfarbe [K]	3.000
CRI	80	Optik	Opal
Betriebsgerät	Treiber	Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt strahlend	Spannung[V]	230V
Material	Aluminium	Schutzart [IP]	20
Schutzklasse	1	Stoßfestigkeit	IK02
Effizienz [lm/W]	80	Gewicht [kg]	37
Befestigungsart	abgehängt		

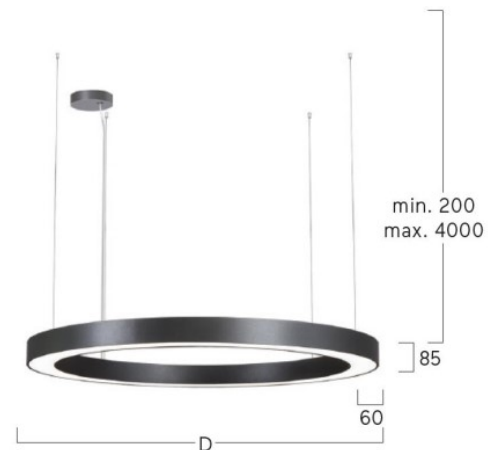

DALI



IK  
02

IP 20



RGO

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Verbindliche Daten im Auftragsfall erfragen.

Utsch Huber Lichtsysteme GmbH · Zeppelinstr. 40 · 73760 Ostfildern · [www.utschhuber.de](http://www.utschhuber.de) · [info@utschhuber.de](mailto:info@utschhuber.de) · 0711/737345-0