



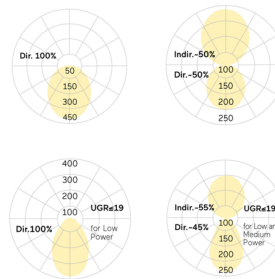

# SWING - Profilleuchte

1214-SWING

flexibel konfigurierbare LED Aluminium-Profilleuchte  
gemäß Planung vertikal und horizontal gebogen,  
mögliche Ausführungen: Anbau / Pendel / Einbau  
mögliche Abdeckungen mit Mikroprismen oder opal ausgeführt,  
Abstrahlung gemäß Konfiguration rein direkt oder direkt/ indirekt strahlend

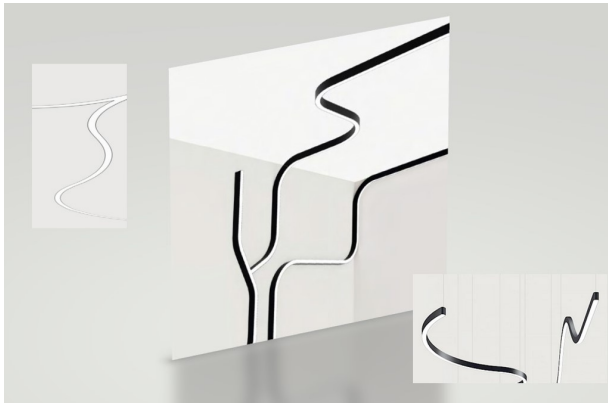

|                    |   |                |  |
|--------------------|---|----------------|--|
| Systemleistung [W] | bis 31W pro Meter (direkt strahlend)    | Leuchtmittel   | LED                                      |
| Lichtstrom [lm]    | bis 2490lm pro Meter (direkt strahlend) | Lichtfarbe [K] | 3000 / 4000K (weitere auf Anfrage)       |
| CRI                | 80/90                                   | Optik          | opale / mikroprismatisch                 |
| Dimmbarkeit        | nicht dimmbar / DALI                    | Lichtaustritt  | direkt / direkt-indirekt                 |
| Material           | Aluminium                               | Breite [mm]    | 60                                       |
| Höhe [mm]          | 85                                      | Gehäusefarbe   | weiß/schwarz/silber (weitere auf Antrag) |
| Befestigungsart    | Anbau / Einbau / Pendel                 |                |  |

