LEWORO 2.0 Familiendatenblatt

122315-LSRO2IN0*00MCCT*D

Utsch • Huber Lichtsysteme

LED Multi-Leuchte für mehrere Installationsmöglichkeiten geeignet (Einbau, Aufputz oder Pendel mit Kabelbaumaufhängung), 3 Standard Größen (Ø 400mm, Ø 600mm und Ø 1000mm), Leuchte aus Aluminium mit opaler Abdeckung (auch Microprismatisch möglich), 2 Standard Gehäusefarben zur Auswahl (schwarz RAL9005 oder weiß RAL9016), hoher Lumenwirkungsgrad 110lm/W, Farbtemperatur mittels Schiebeschalter vor Montage an der Leuchte einstellbar (2700K, 3200K oder 4000K), 220~240V AC/ 230V DC, direkt/indirekt strahlend, Pendelabhängung oder Mikroprimatischer Diffuser muss separat bestellt werden, inkl. integriertes dimmbares Betriebsgerät DALI/SwitchDIM, Schutzart IP40, Schutzklasse I, CRI>90Ra, Lebenserwartung 50.000h, Gewicht 3.2kg (400mm) / 6.9kg (600mm) / 16.2kg (1000mm), Durchmesser 400/600/1000mm, Höhe 86mm, Deckenausschnitt Ø 220-250mm (400mm) / Ø 385-415mm (600mm) / Ø 385-415mm (1000mm)







Systemleistung [W]	D400: 40W / D600: 60W / D1000: 100W	Lichtstrom [lm]	einstellbar D400: 3600-4200lm, D600: 5700-6660lm, D1000: 8800-10700lm
Lichtfarbe [K]	einstellbar 2700k/3200k/4000k	CRI	>90
Optik	Prisma/Opal	Betriebsgerät	integriert
Dimmbarkeit	DALI	Lichtaustritt	Direkt/Indirekt
Spannung[V]	230	Durchmesser Ø [mm]	400/600/1000
Gehäusefarbe	weiß oder schwarz	Lebensdauer	50000
Gewicht [kg]	3,2 (400mm) / 6,9 (600mm) / 16,2 (1000mm)	Befestigungsart	Einbau, Pendel, Aufputz
Deckenausschnitt Ø [mm]	220-250/385-415/385-415		

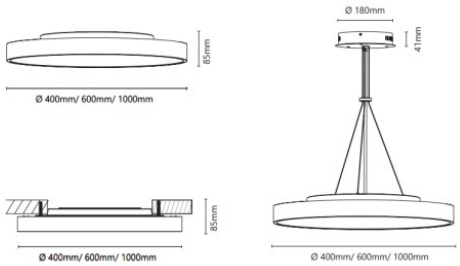

DALI | ~220-240V | 50-60 Hz | CE | IP 40

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Verbindliche Daten im Auftragsfall erfragen.

Utsch Huber Lichtsysteme GmbH · Zeppelinstr. 40 · 73760 Ostfildern · www.utschhuber.de · info@utschhuber.de · 0711/737345-0