



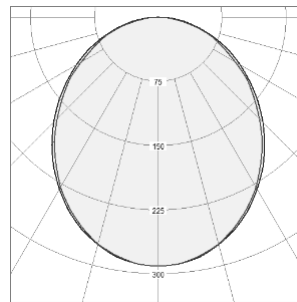

LED-Profil Aufbauleuchte

122315-LW46-C-O-4K-xxxx-D

minimalistisches Querschnittsmaß von 43x46mm
Gehäuse aus Aluminium, Ausführung eloxiert,
Abdeckung opal bündig, Leistung 36W pro Meter,
Lichtstrom ca. 3420lm pro Meter, Lichtfarbe 4000Kelvin,
Schutzart IP20, inkl. internem Treiber DALI dimmbar,
Maße: Länge nach Wunsch x 43 x46mm (LxBxH)

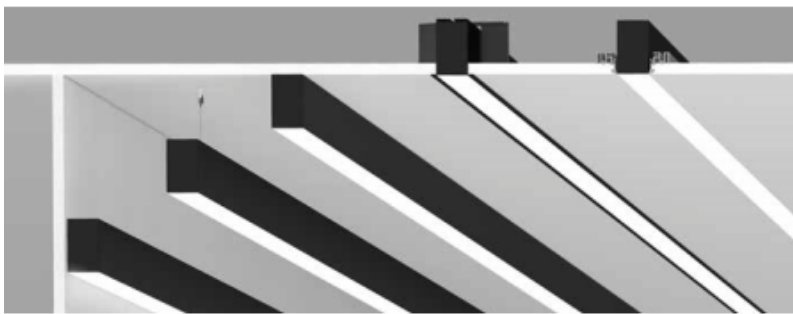

Systemleistung [W]	36	Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	3.420	Lichtfarbe [K]	4000
CRI	90	Optik	Opal
Betriebsgerät	LED Treiber intern	Lichtaustritt	direkt
Material	Aluminium	Breite [mm]	43
Höhe [mm]	46	Schutzart [IP]	IP20
Stoßfestigkeit	IK02	Gehäusefabe	eloxiert



Abdeckung Polycarbonat
opal/flach

