



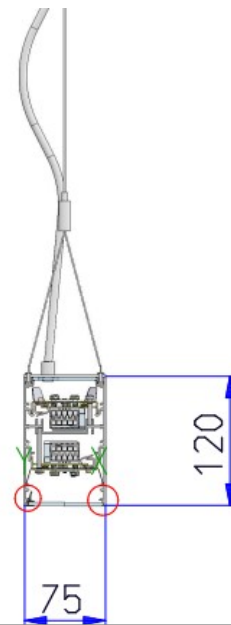

H-Profil Pendelleuchte

122315-P7125-H12-SLO-T5V10-840-__-PM

scharfkantige H-Profil-Pendelleuchte, in rein direkt strahlender Ausführung, ausgeführt mit einem Leuchtengehäuse aus Aluminiumprofil, das Leuchtengehäuse ist beschichtet in weiß oder titansilber abgedeckt mit einer speziell eingefärbten PMMA-Scheibe für einen optimiert, diffusen Lichtaustritt bei höchst möglicher Homogenität, LED Bestückung mit Zhaga-konformen LED Modulen, welche eine herstellerunabhängige Austauschbarkeit der LED Module erlaubt, inkl. internen Treibern, 5 Jahre Garantie auf elektrische Komponenten, AC/DC fähig und hierdurch für Notbeleuchtung geeignet, **inkl. verbautem Präsenzmelder** mit kompletter, interner Verdrahtung, der Melder befindet sich im Alu-Blinddeckel beschichtet in Leuchtenfarbe (ca. 70mm unbeleuchtet)
Lichtfarbe: 4000Kelvin mit einer Farbwiedergabe von min. Ra80
Anschlussleistung max. 10,5W/Meter, Leuchtenlichtstrom ca. 1.150lm/Meter, Schutzart IP20, **inkl. Pendelset** mit Y-Seilpendeln und einem kleinen, Deckenbaldachin mit Raum für die Anschlussklemme,
Maße: Länge nach Wunsch x Breite 75mm x Höhe 120 mm



Systemleistung [W]	10,5/Meter	Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	1.150/Meter	Lichtfarbe [K]	3000 / 4000K (weitere auf Anfrage)
CRI	80/90	Optik	OPAL
Betriebsgerät	TREIBER INTERN	Lichtaustritt	direkt strahlend
Material	ALU	Breite [mm]	75
Höhe [mm]	120	Schutzart [IP]	20
Gehäusefarbe	weiß		

