





# Einbauleuchte

125-P07R08-DPO-T6V35-840-2055-DA-W

Scharfkantige Aluminiumprofileuchte zum Einbau in Decken mit gesägter Deckenöffnung. Mit umlaufendem Rand von 8mm, einer Leuchtenbreite von 87mm / Leuchtenhöhe von 75mm. Spezielle PMMA-Scheibe mit diamantartiger Prismenstruktur und Lichtdiffusion mit maximaler Transmission (83%), ohne störende Lichtspiele. Durch die Vereinigung bewährter, lichtlenkender Prismenstrukturen und einer speziell entwickelten Einfärbung zeichnet sich die Scheibe durch eine perfekte Lichtbrillanz und Homogenität aus. Die optische Wirkung ist eher opal und reduziert auch im nicht entblendeten Bereich die Leuchtdichten beträchtlich. Sichtbare Leuchtenteile pulverbeschichtet in weiß ähnlich RAL 9016. Die Leuchte ist über die DALI-Schnittstelle dimmbar. Es werden je Kanalform 1 DALI-Adressen belegt.

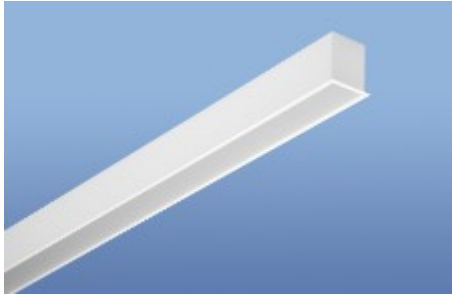

Systemleistung [W]	58,7	Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	7574	Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>80	Betriebsgerät	Treiber intern
Dimmbarkeit	DALI	Lichtaustritt	direkt
Spannung[V]	230	Länge [mm]	2055
Breite [mm]	87	Höhe [mm]	75
Schutzart [IP]	IP20	Gehäusefarbe	silber/weiß
Lebensdauer	L80B10: 75000h.	Gewicht [kg]	8



DALI

~220-  
240V50-60  
Hz

IP 20