



Aluminiumprofileuchte


125-P07YR08-KPO-T6V15-840-3318-DA-T-3

Aluminiumprofileuchte zum Einbau in Decken mit gesägter Deckenöffnung. Mit umlaufendem Rand von 8mm, einer Leuchtenbreite von 88mm / Leuchtenhöhe von 75mm. Getönte PMMA-Scheibe mit mikrostrukturierter, lichttechnisch wirksamer Prismenoberfläche. Die Mikrowaben-Prismenoberfläche bietet in Zusammenspiel mit einem Diffusor eine vollkommen gleichmäßige, der DIN entsprechenden Entblendung für Bildschirmarbeitsplätze in allen Winkeln der Ebene. Die Scheibe erzeugt eine weich einsetzende Entblendung und reduziert auch im nicht entblendeten Bereich die Leuchtdichten beträchtlich. Rundumentblendet nach DIN EN 12464-1:2011-08.

- Notlicht möglich
- IP54 möglich

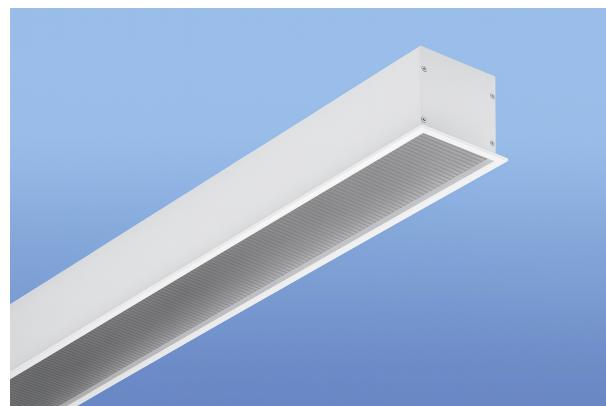

Systemleistung [W]	119	Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	4155	Lichtfarbe [K]	4000
CRI	>80	Optik	Kegelprismen
Betriebsgerät	Treiber intern	Dimmbarkeit	DALI
Länge [mm]	3311	Breite [mm]	88
Höhe [mm]	75	Schutzart [IP]	IP20
Gehäusefarbe	titan Silber		



Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Verbindliche Daten im Auftragsfall erfragen.

Utsch Huber Lichtsysteme GmbH · Zeppelinstr. 40 · 73760 Ostfildern · www.utschhuber.de · info@utschhuber.de · 0711/737345-0