

Aluminiumprofileuchte



125-P0X4-SLO-T6V17-840-2183-DA-T-3

Aluminiumprofileuchte mit klarer Linienführung für Wandanbau mit direkter Lichtverteilung und einer Leuchtenbreite von 45mm / Leuchtenhöhe von 60mm.


Spezielle, satinierte PMMA-Scheibe für höchste Homogenität. Das Zusammenwirken der speziellen, stark lichtstreuenden und blendungsreduzierenden Oberfläche und des durchgeperlten Materials erzeugt eine optimale Diffusion und eine homogen leuchtende Fläche ohne sichtbare LED-Hot-Spots.

Sichtbare Leuchteile pulverbeschichtet in titansilber.

Es sind je Kanalform 1 Betriebsgerät(e) verbaut. Notlicht über Einzelbatterie 3Std möglich, IP54 Schutz möglich.

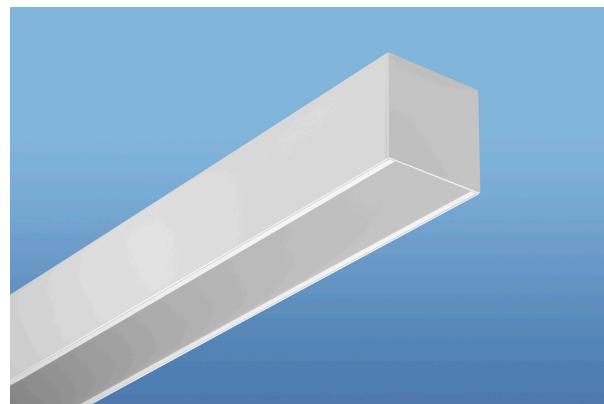

Systemleistung [W]	32,16	Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	4281	Lichtfarbe [K]	4000
CRI	>80	Optik	Opal
Betriebsgerät	Treiber intern	Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt	Länge [mm]	2183
Breite [mm]	45	Höhe [mm]	60
Schutzart [IP]	IP20	Gehäusefarbe	titan Silber

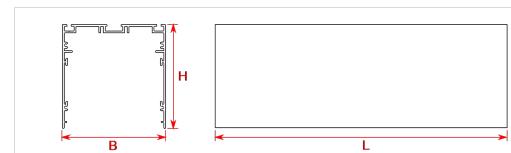

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Verbindliche Daten im Auftragsfall erfragen.

Utsch Huber Lichtsysteme GmbH • Zeppelinstr. 40 • 73760 Ostfildern • www.utschhuber.de • info@utschhuber.de • 0711/737345-0