

LED Profilleuchte Einbau

125-REP01-TLS37-SL-840-0350



Fest eingebaute Anschlussklemme für den elektrischen Anschluss mit einem Leiterquerschnitt bis zu 2,5mm².

Kabeleinführung mit Würgenippel.

AC/DC fähig

Spezielle PMMA-Scheibe für höchste Homogenität mit höchster Lichtdurchlässigkeit (82%) ohne sichtbare LED-Hot-Spots.

In einem pulverbeschichteten ALU-Rahmen verklebt und mittels Clip-Technik befestigt. Leuchtengehäuse aus Stahlblech.

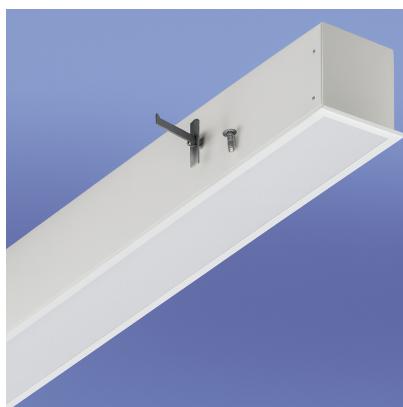

Systemleistung [W]	43	Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	5700	Lichtfarbe [K]	4000
CRI	80	Optik	Opal
Dimmbarkeit	on/off	Lichtaustritt	direkt
Länge [mm]	1549	Breite [mm]	85
Höhe [mm]	95	Schutzart [IP]	IP20
Effizienz [lm/W]	133		

