H-Profil Pendelleuchte

125LKBH12SSOT6X35840DA35500-3

Utsch • Huber Lichtsysteme

Pendellangfeldleuchte aus Aluminium
als Lichtbandleuchte konfektioniert,
Profil in geschlossener Form mit anteiligen Lichteinheiten
Ausführung ggfs. mit X, L, T Verbindern nach Gegebenheiten vor Ort
Lichtlenksystem mit rein direkter Ausstrahlcharakteristik
mit diffus homogenen Lichtbild und einer schattenfreien Lichtaustrittsfläche
Stromversorgung: 230Vac (DALI dimmbar)
bestückt mit acht 1550mm Lichtträgersystemen zur schnellen Montage,
mit einer Leistungsaufnahme von 46W und einem Leuchtenlichtstrom von 5825lm
LED-Farbe: 4000K/3000K, CRI Farbwiedergabeindex: 80
Zhaga konforme LED Platine zum herstellerneutralen Austausch der Leuchtenbestückung
Kühlkörper aus Aluminium zur Optimierung der Wärmeableitung
Oberflächenausführungen: Farbe weiß/silber, schwarz
inkl. Abhängeset mit allem systemgebundenen Zubehör,
optional auf Wunsch RAL-Finish, Maße: 35.500x75x120mm

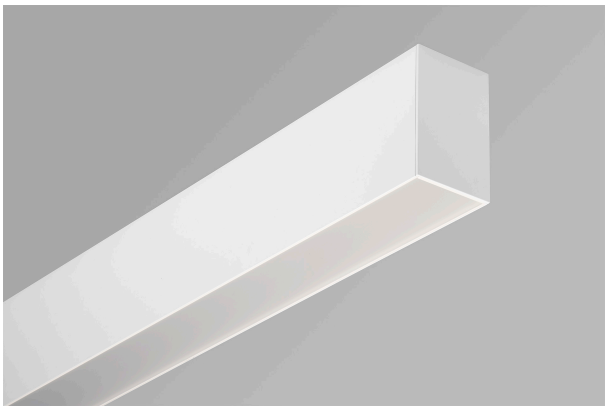



Systemleistung [W]	46 je Lichteinheit	Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	5825 je Lichteinheit	Lichtfarbe [K]	3000 / 4000K (weitere auf Anfrage)
CRI	80	Optik	OPAL
Betriebsgerät	TREIBER INTERN	Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt strahlend	Material	ALU
Länge [mm]	35500	Breite [mm]	75
Höhe [mm]	120	Schutzart [IP]	20
Gehäusefarbe	weiß/schwarz/silber	Kabelfarbe	transparent
Befestigungsart	Pendel		

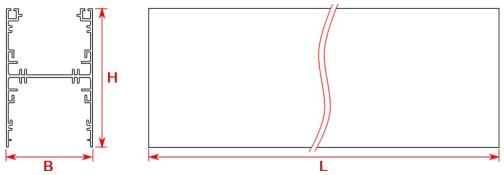

ON OFF | DALI | ~220-240V | 50-60 Hz | CE | IP 20

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Verbindliche Daten im Auftragsfall erfragen.

Utsch Huber Lichtsysteme GmbH · Zeppelinstr. 40 · 73760 Ostfildern · www.utschhuber.de · info@utschhuber.de · 0711/737345-0