

# Stehleuchte - Einzelarbeitsplatz



1315646-10201032405t -4




Lichtsysteme

Utsch • Huber

Stehleuchte für Einzelarbeitsplatz,  
aus Aluminiumprofil in weiß RAL 9016,  
direkt/indirekt Lichtaustritt, UGR<16,  
über Push Dim, IP20, Wipptaster  
48W, 6620W, in 4000K, CRI 80,  
Auf Wunsch auch in unterschiedlicher Bodenplatte erhältlich und  
auch über Lichtsensor dimmbar Verfügbar.

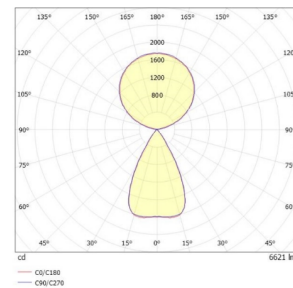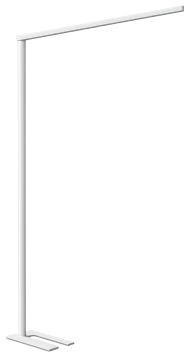

Systemleistung [W]	48W	Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	6620	Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	80	Optik	Linsoptik mit Entblendungsraaster
Betriebsgerät	JA	Dimmbarkeit	Push DIM
Lichtaustritt	direkt / indirekt	Spannung[V]	220-240V AC/DC
Material	Aluminium	Länge [mm]	1635
Breite [mm]	35	Höhe [mm]	2065
Schutzart [IP]	IP20	Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK05	Gehäusefarbe	weiß
Effizienz [lm/W]	137,9 lm/W	Lebensdauer	L80 B10 = 50.000h
Kabelfarbe	schwarz	Gewicht [kg]	12,23

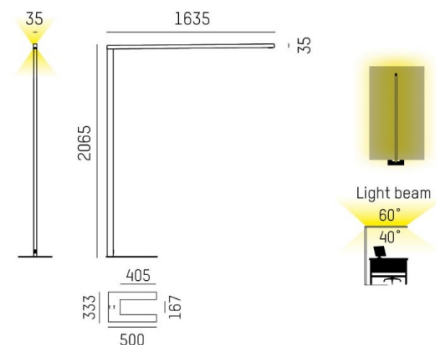

~220-240V

50-60 Hz

CE

IK 05

IP 20