


# LED-Anbauleuchte

1519-56230




Lichtsysteme


Utsch • Huber

## LED-1L16C07KN83/PM08 3000#

Runde LED-Anbauleuchte aus Stahl mit opaler Polymethylmethacrylat Abdeckung  
Beschichtet in weiß ähnlich RAL9003  
Halterung der Abdeckung über Befestigungsklammern  
Kombiniert mit Notfall und HF-Sensor



Systemleistung [W]	27	Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	2.250	Lichtfarbe [K]	3.000
CRI	80	Optik	Opales Polymethylmethacrylat
Betriebsgerät	LED Treiber intern	Dimmbarkeit	DALI
Material	Stahl	Höhe [mm]	115
Schutzart [IP]	54	Stoßfestigkeit	IK04
Durchmesser Ø [mm]	400	Gehäusefarbe	weiß
Lebensdauer	50.000h	Gewicht [kg]	2,2
Befestigungsart	Anbau		

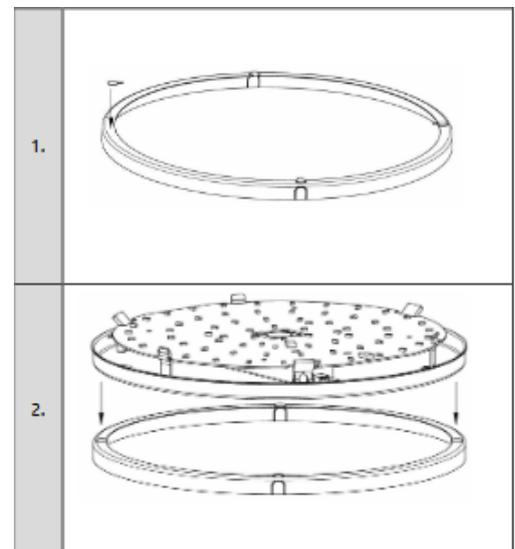

DALI

~220-240V



IK 04

IP 54