# LED Aufbauleuchte

1519-56840

Utsch • Huber Lichtsysteme

LED Anbauleuchte Ø 650mm
Gehäuse aus Stahlblech, weiß RAL 9003
mit opaler Polycarbonat Abdeckung ,
für Decken- /Wandmontage
Lichtfarbe: 4.000K, CRI 80
Leistung 64W, 7260lm.
230V, Schutzart IP54, Gewicht 5,8 Kg

| | | | |
|---|---|---|---|
| Systemleistung [W] | 64 | Lichtstrom [lm] | 7.260 |
| Lichtfarbe [K] | 4.000 | CRI | 80 |
| Spannung[V] | 230V | Höhe [mm] | 81 |
| Schutzart [IP] | 54 | Durchmesser Ø [mm] | 650 |
| Gewicht [kg] | 5,8 | | |

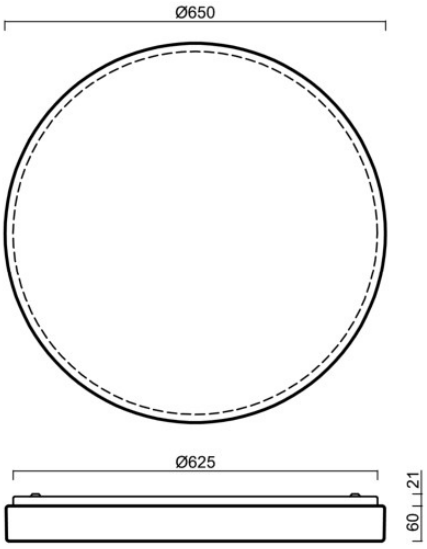


ON OFF | ~220-240V | CE | F | IK 10 | IP 54

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Verbindliche Daten im Auftragsfall erfragen.

**Utsch Huber Lichtsysteme GmbH · Zeppelinstr. 40 · 73760 Ostfildern · www.utschhuber.de · info@utschhuber.de · 0711/737345-0**

# LED Aufbauleuchte

1519-56840

Utsch • Huber
Lichtsysteme

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Verbindliche Daten im Auftragsfall erfragen.

**Utsch Huber Lichtsysteme GmbH · Zeppelinstr. 40 · 73760 Ostfildern · www.utschhuber.de · info@utschhuber.de · 0711/737345-0**