

LED Aufbauleuchte

1519-67719




Utsch • Huber

Lichtsysteme

LED Anbauleuchte Ø 500mm
Gehäuse aus Stahlblech, weiß RAL 9003
mit opaler Polycarbonat Abdeckung,
für Decken- /Wandmontage



| | | | |
|--------------------|-------|-----------------|----------------|
| Systemleistung [W] | 49 | Lichtstrom [lm] | 4.720 |
| Lichtfarbe [K] | 4.000 | CRI | 80 |
| Optik | OPAL | Betriebsgerät | TREIBER INTERN |
| Dimmbarkeit | DALI | Spannung[V] | 230V |
| Höhe [mm] | 85 | Schutzart [IP] | 54 |
| Durchmesser Ø [mm] | 500 | Gewicht [kg] | 2,6 |

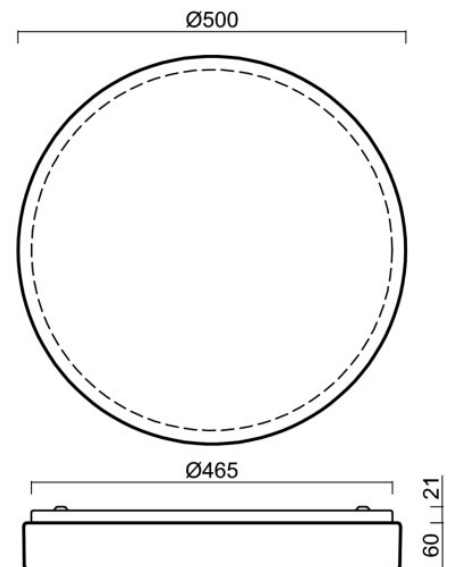

DALI

~220-
240V

50-60
Hz

CE

IK
10

IP 54