

LED Aufbauleuchte Ø 300mm 4000K

151969966-4

LED Anbauleuchte Ø 300mm


Gehäuse aus Stahlblech, ON/OFF mit kombinierter Notstromversorgung
mit opal-polycarbonat-Schirm (PC), weiß für eine homogene Lichtverteilung
für Decken- /Wandmontage

Lichtfarbe: 4.000K, CRI 80


Leistung 18W, 2080lm.

230V, Schutzart IP54, Gewicht 1,1 Kg

Lebensdauer: 100.000 Std L80B10 (25°C)



Systemleistung [W]	18	Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	2080	Lichtfarbe [K]	4000
CRI	80	Optik	Opal
Betriebsgerät	ON/OFF kombiniert mit Notstromversorgung	Spannung[V]	230V
Material	Stahlblech	Höhe [mm]	55+21
Schutzart [IP]	IP54	Schutzklasse	IK10
Durchmesser Ø [mm]	300	Effizienz [lm/W]	115
Lebensdauer	100.000 L80B10	Gewicht [kg]	1,1
Befestigungsart	Anbau		

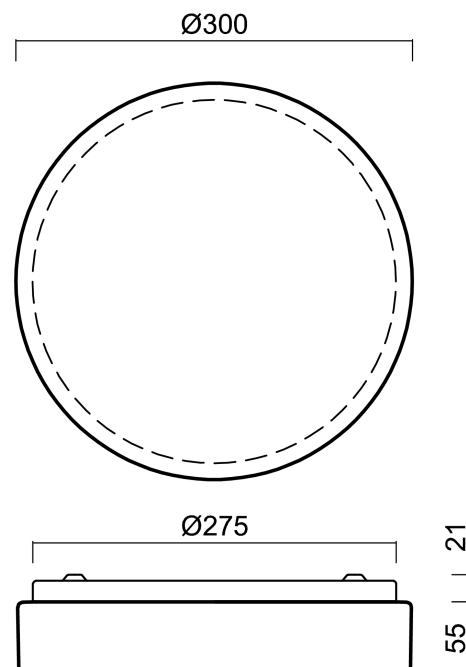

LED Aufbauleuchte Ø 300mm 4000K

151969966-4



Utsch • Huber

Lichtsysteme

