

LED TW Wandleuchte

1610122148016WXT-5



Utsch • Huber

Lichtsysteme

LED Wandleuchte

Gehäuse aus Aluminium, beschichtet in wahlweise

RAL 9016 / 9006 / 9005 / 7016 / DB703


optisches System direkt indirekt strahlend, jew. ausgestattet mit einem Reflektor für eine Abstrahlung von 50° / 70° / 90°

TW Bestückung, Leistung 26Watt, Lichtstrom ca. 2100lm,



Lichtfarbe wahlweise 2200-4000K oder 2700-4000K

(weitere Lichtfarben optional), Treiber DALI dimmbar (extern),

Schutzart IP20, Schutzklasse III

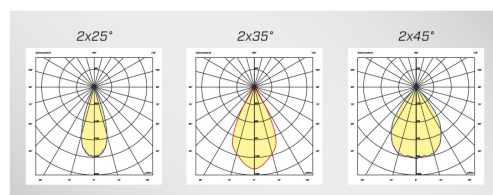

Systemleistung [W]	26	Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	2100	Lichtfarbe [K]	TW
Optik	Reflektor	Betriebsgerät	Treiber extern
Dimmbarkeit	DALI	Lichtaustritt	Direkt / Indirekt
Material	Aluminium	Höhe [mm]	200
Schutzart [IP]	20	Schutzklasse	III
Durchmesser Ø [mm]	54	Gehäusefarbe	RAL
Befestigungsart	Wandanbau		

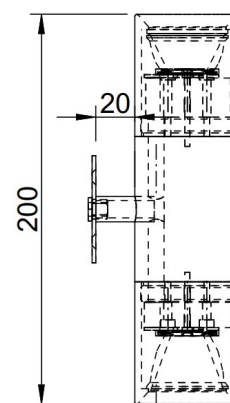

DALI

DALI-2

~220-240V

50-60 Hz

IP 20

