

LED Flächenstrahler

1918-5393-4

Bestückung & Bestromung: 240LEDs_700mA

Farbtemperatur: 4000K CRI80□

Leuchten-Lichtstrom: 60783 lm

Leistung: 517W

Lichtausbeute: 117,6 lm/W

Optik: 525002

Abdeckung 1: Flachglas

Nennspannung & Schutzklasse: Gleichstrom CLI

Dimmfunktion : On-Off

Sicherung & Überspannungsschutz: kein Überspannungsschutz - keine Sicherung

Kabellänge: Standardkabel

Kabel Material: HELUKABEL Traycontrol 600

Kabeltyp: 5G1.0²

Controller: Keine Steuerung


Socket & Photoelectrical cell: Ohne Fotozelle


Infrarotsensor Detektion: Kein Sensor

Befestigung: No Fixation



Systemleistung [W]	517 W	Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	60783 lm	Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>80	Optik	Aluminiumreflektor PMMA
Betriebsgerät	ON/OFF	Länge [mm]	586
Breite [mm]	571	Höhe [mm]	248
Schutzart [IP]	IP66	Stoßfestigkeit	IK08 / IK10
Gehäusefarbe	AKZO 900 grau sand	Effizienz [lm/W]	117,6
Lebensdauer	100.000 L95	Gewicht [kg]	12

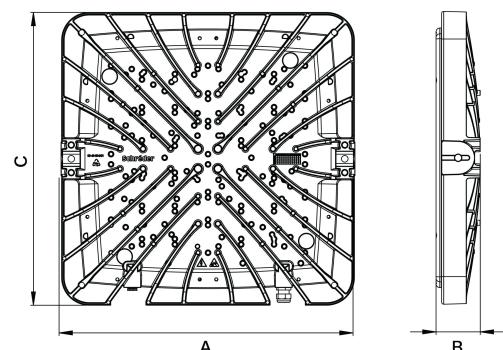



Utsch • Huber

LED Flächenstrahler

1918-5393-4

Lichtsysteme

