

LED Flächenstrahler

1918-609262-4

Bestückung & Bestromung: 40LEDs_900mA - Farbtemperatur: 4000K CRI80 - Leuchten-Lichtstrom: 15348 lm - Leistung: 112W - Lichtausbeute: 137 lm/W

Optik: 5308AS - Abdeckung 1: Flachglas -Nennspannung: ACDC - Dimmfunktion : DALI - Sicherung & Überspannungsschutz: kein Überspannungsschutz - keine Sicherung Zuleitung: Standardkabel 0,5m - Kabel Material: Gummikabel für den EU-Markt (H07RN-F) - Kabeltyp: 4 x 1,5 mm²

Steckdose / Dämmerungssensor: Kein Dämmerungssensor - PIR-Bewegungssensor: Kein Sensor - Montageart: Einzelter U-förmiger Montagebügel Option 5 (Anschluss-Option): 1 Kabeleinführung (Kabelverschraubung) - Option 7 (Zierblende): Mit Zierplatte Treiberwahl: Philips-Treiber (ACDC)

Option 16 (Beschichtungsoption): 2500 Stunden Salzsprühnebel-Test bestanden


Farbe: AKZO 900GS-Sf

Dimmcode: D15YR


Betriebsstrom: 900 mA

CLO-Typ (Constant Light Output): CLO 95-100 %

Thermoschutz: Kein Temperaturschutz

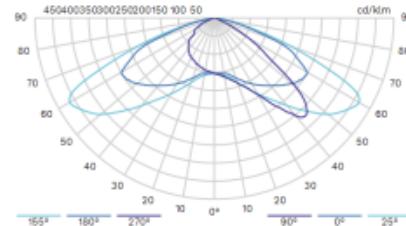


Systemleistung [W]	112 W	Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	15348 lm	Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>80	Optik	Aluminiumreflektor PMMA
Betriebsgerät	DALI	Länge [mm]	A: 416mm
Breite [mm]	C: 416mm	Höhe [mm]	B: 107mm
Schutzart [IP]	IP66	Stoßfestigkeit	IK09 / IK10
Gehäusefarbe	AKZO 900GS-Sf	Effizienz [lm/W]	137
Lebensdauer	100.000 L92	Gewicht [kg]	10,1

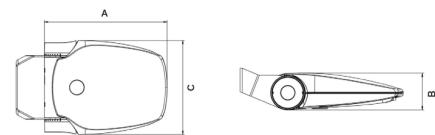

LED Flächenstrahler

1918-609262-4




Utsch • Huber

Lichtsysteme



LED Flächenstrahler

1918-609262-4



Utsch • Huber

Lichtsysteme

