

Aufbau Deckenleuchte - Tilia Round Ø280mm

2152-ALTR018.1AC22.54-4

Runder Leuchtenkörper aus weißem Polycarbonat; geeignet für Aufbaumontage an Wand- und Decke.

Optik: Opale PC

Abdeckung; Farbtoleranz: Initial MacAdam 4 SDCM;

Farbwiedergabeindex CRI>80; LED Lebensdauer min. 80% des

Lichtstromes nach 30.000h; Gesamtleistung 18W; Leuchten

Lichtausbeute: bis zu 106lm/W; Farbtemperatur durch

integrierten Schalter

einstellbar: warmweiß 3000K; neutralweiß 4000K; kaltweiß


5000K; Dimension: Ø280mm; Leuchtenhöhe 53mm;

Gewicht: 0,7kg;


IP54; mit elektronischem Betriebsgerät ausgestattet;

Steuerung ON-OFF schaltbar; optional mit integriertem

Bewegungsmelder;



Systemleistung [W]	18W	Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	1760lm / 1910lm / 1850lm	Lichtfarbe [K]	Einstellbar 3000K / 4000K / 5000K
CRI	>80	Optik	opal
Betriebsgerät	ON-OFF schaltbar	Spannung[V]	230V
Länge [mm]	280	Breite [mm]	280
Höhe [mm]	53	Schutzart [IP]	IP54
Gehäusefarbe	weiß	Effizienz [lm/W]	106lm/W
Gewicht [kg]	0,7	Befestigungsart	Aufbau

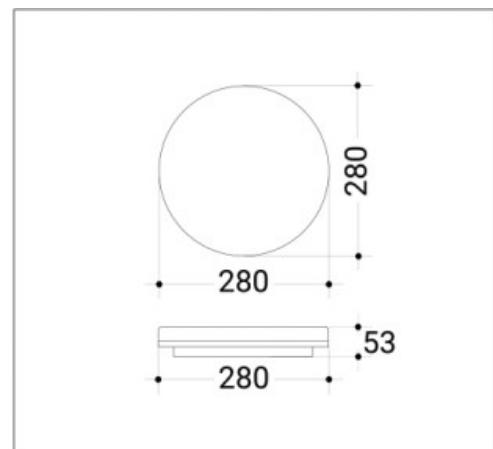

~220-240V



IK 08

IP 54