



# LED Flutlichstrahler

2152-FLM2050.11314.S

LED Flutlichstrahler LED System, Systemleistung 50W, Lichtstrom 6510lm, Farbtemperatur 3000K, Lichtausbeute 130lm/W Farbwiedergabe Ra >70, Optik asym. breitstrahlend, Steuerung DALI, Dimension 451 x 317 x 65mm, Lebensdauer 50.000h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80%, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK09, Gewicht 4,5kg, Farbe Grau



Systemleistung [W]	50W	Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	6510lm	Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>70	Optik	asym. breitstrahlend
Betriebsgerät	DALI	Spannung[V]	230
Material	Aluminium	Schutzart [IP]	IP66
Schutzklasse	I	Stoßfestigkeit	IK09
Gehäusefarbe	Grau	Effizienz [lm/W]	130
Lebensdauer	50000		

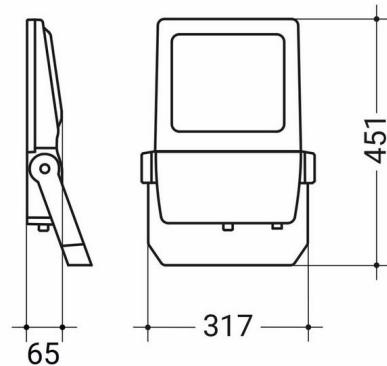

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Verbindliche Daten im Auftragsfall erfragen.

Utsch Huber Lichtsysteme GmbH · Zeppelinstr. 40 · 73760 Ostfildern · [www.utschhuber.de](http://www.utschhuber.de) · [info@utschhuber.de](mailto:info@utschhuber.de) · 0711/737345-0