

# LED Flutlichstrahler


2152-FLM2250.11314.S.4




Utsch • Huber

Lichtsysteme

LED Flutlichstrahler LED System, Systemleistung 250W, Lichtstrom 34140lm, Farbtemperatur 3000K, Lichtausbeute 137lm/W Farbwiedergabe Ra >70, Optik asym. breitstrahlend, Steuerung DALI, Dimension 590 x 399 x 78mm, Lebensdauer 50.000h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80%, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK09, Gewicht 8,5kg, Farbe Grau



|                    |           |                  |                      |
|--------------------|-----------|------------------|----------------------|
| Systemleistung [W] | 250W      | Leuchtmittel     | LED                  |
| Lichtstrom [lm]    | 34100lm   | Lichtfarbe [K]   | 3000K                |
| CRI                | >70       | Optik            | asym. breitstrahlend |
| Betriebsgerät      | DALI      | Spannung[V]      | 230                  |
| Material           | Aluminium | Schutzart [IP]   | IP66                 |
| Schutzklasse       | I         | Stoßfestigkeit   | IK09                 |
| Gehäusefarbe       | Grau      | Effizienz [lm/W] | 130                  |
| Lebensdauer        | 50000     |                  |                      |

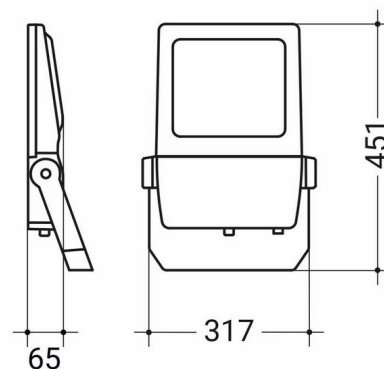

DALI

~220-240V

50-60 Hz

CE

IK 09

IP 66