Straßenleuchte

2152-STM2040.12223

Utsch • Huber Lichtsysteme

High Performance LED-Straßenleuchte mit geradlinig moderner Formensprache; Aluminium-Druckguss-Körper; Abdeckung aus
supertransparentem gehärtetem Glas; Gehäuse grau pulverbeschichtet; passive Kühlung durch intelligentes Thermomanagement mit
Luftzirkulation; Optimale Lichtverteilung durch innovatives Linsensystem; Abstrahlcharakteristik WIDE01 144°x50°; spezielle
Abstrahlcharakteristiken auf Anfrage; Farbtoleranz: Initial MacAdam 4 SDCM; allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI>70; LED Lebensdauer
min. 80% des Lichtstromes nach 100.000h; Gesamtleistung 40W; Leuchten Lichtausbeute: 127,5lm/W; Farbtemperatur: neutralweiß,
ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000K; Dimension 250x525mm, Leuchtenhöhe 102mm; Gewicht: 5,3kg; zulässige
Umgebungstemperatur (ta): -30°C bis +45°C; Netzspannung: 220-240V/ 50Hz; Schutzklasse (EN 61140): I oder II; Schutzart (DIN EN 60529):
IP66; Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262): IK08; mit elektronischem Betriebsgerät ausgestattet; inkl. Überspannungsschutz 10kV; Steuerung
ON-OFF schaltbar + DALI dim; 5 Jahre Garantie; Das Betriebsgerät ist austauschbar.



Systemleistung [W]	40W	Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	5100	Lichtfarbe [K]	3000
CRI	>80	Optik	STREET 01
Betriebsgerät	Treiber intern	Dimmbarkeit	On/Off, DALI
Lichtaustritt	direkt	Spannung[V]	220-240V
Material	Aluminium	Schutzart [IP]	66
Stoßfestigkeit	IK09	Gehäusefarbe	Grau
Effizienz [lm/W]	127,5	Lebensdauer	100000
Gewicht [kg]	5,3		

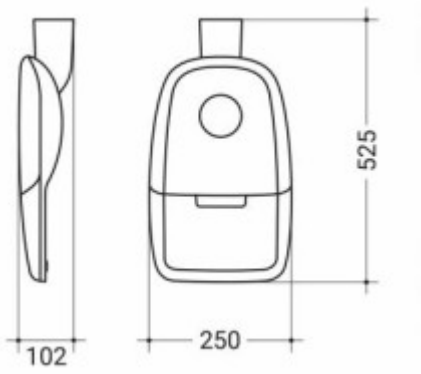

ON OFF | DALI | ~220-240V | 50-60 Hz | CE | IK 09 | IP 66

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Verbindliche Daten im Auftragsfall erfragen.

Utsch Huber Lichtsysteme GmbH · Zeppelinstr. 40 · 73760 Ostfildern · www.utschhuber.de · info@utschhuber.de · 0711/737345-0