


LED Deckeneinbaudownlight


366-DH40L140EX




Utsch • Huber

Lichtsysteme

LED Deckeneinbaudownlight
mit einem Leuchtengehäuse aus Aluminium
und integriertem Alu-Kühlkörper,
zurückversetzte opale Abdeckung für eine
breitstrahlende Lichtverteilung,
LED Bestückung, Leistung 12Watt, Lichtstrom 960lm,
Schutzart IP65, inkl. externem Netzteil,
Maße: D140mm x H64mm / Deckenausschnitt 125mm



Systemleistung [W]	12	Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	960	Lichtfarbe [K]	3000 / 4000K (weitere auf Anfrage)
CRI	90	Optik	OPAL
Betriebsgerät	TREIBER EXTERN	Lichtaustritt	DIFFUS
Material	Aluminium	Schutzart [IP]	65
Durchmesser Ø [mm]	140	Einbautiefe [mm]	70
Gehäusefarbe	weiß	Deckenausschnitt Ø [mm]	125
Höhe H1 [mm]	64		

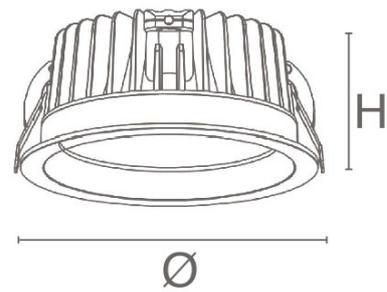

~220-
240V

50-60
Hz



IP 65

RG1