




LED PMMA-Wannenleuchte Opal

512WANP3040150273

Feuchtraum-Wannenleuchte
aus Polycarbonat mit Opalabdeckung
und Edelstahl-Montageclips zur Befestigung der Leuchte,
werkzeuglos zugänglicher Anschlußraum,
LED Modul / 840 / CRI 80 / 4000K Lebensdauer: ca. 50.000 Std. (L80/B10)
Betriebsspannung: 230V / 50Hz
Betriebsgerät intern verbaut
Schutzklasse: II Schutzart: IP66 Schlagfestigkeit: IK10

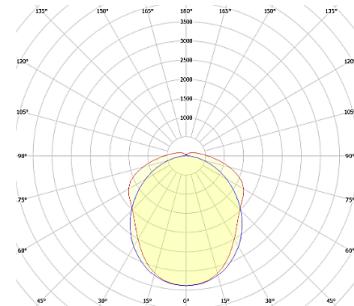

Systemleistung [W]	30W, 36W, 43W, 49W, 56W, 62W, 69W	Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	4.000, 4.920, 5.860, 6.810, 7.700, 8.580, 9.460	Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	80	Optik	OPAL
Betriebsgerät	TREIBER INTERN	Lichtaustritt	Direkt
Spannung[V]	230	Material	PMMA
Länge [mm]	1477	Breite [mm]	85
Höhe [mm]	88	Schutzart [IP]	66
Stoßfestigkeit	IK10	Effizienz [lm/W]	167
Befestigungsart	Edelstahl-Montageclips		



Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Verbindliche Daten im Auftragsfall erfragen.

Utsch Huber Lichtsysteme GmbH • Zeppelinstr. 40 • 73760 Ostfildern • www.utschhuber.de • info@utschhuber.de • 0711/737345-0