





FLAT-LED IPLeuchte Modul 625

577-5009012

sehr flache LED-Leuchte
mit seitlicher Einleuchtung
Anschlussleistung wählbar 35W / 49W / 57W,
Leuchtenlichtstrom zwischen 4.100lm / 5.100lm / 6.100 lm
Lichtfarbe: 4.000K, Lebensdauer L80B50: 80.000 h,
(gewünschte Leistung muss im Auftragsfall angegeben werden)
Gehäuse aus weiß lackiertem Aluminium,
Abdeckung aus PMMA, wahlweise microprismatisch für UGR19 oder
opal eingefärbt für eine hohe homogenität,
Schutzart: IP65 (von unten), von oben IP20,
inkl. externes Netzteil (IP20), optional DALI dimmbar

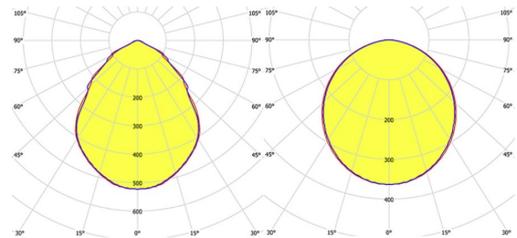

Systemleistung [W]	35 - 57	Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	4.100 - 6.100	Lichtfarbe [K]	3000/4000
CRI	90	Optik	opal / mikroprismatisch
Lichtaustritt	direkt	Material	Aluminium
Länge [mm]	622	Breite [mm]	622
Höhe [mm]	16/45	Schutzart [IP]	65
Schutzklasse	II		

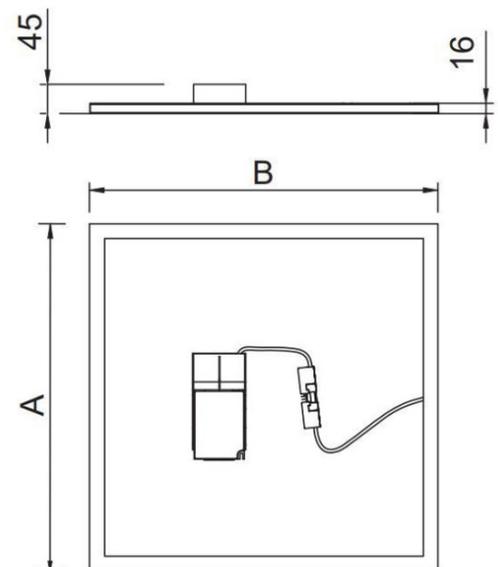

DALI

~220-
240V50-60
Hz

IP 65