





LED Pendelleuchte Oval

914-164140207125

Montageart: abgehängt (S) Optiken und Diffusoren: Satin opal diffuser (SOP)
Nennleuchtenlichtstrom: 2900+3900 lm Leuchtenlichtstrom: 6755 lm
Systemleistung: 111 W Netzspannung : 24V DC ähnlichste Farbtemperatur:
3000 K Farbwiedergabe Index: 90 Farbtortolleranz (initial Mac Adam): 2
Leuchtenwartungsfaktor (LWF): 50000h L80 B10 at 25°C Vorschaltgerät :
elektronisches Vorschaltgerät nicht inklusive, separat bestellbar Notlicht: Kein
Notlichtbaustein Schaltoptionen: 4-wire connecting cable enables single or dual
switching options Material: Aluminiumstrangpressprofil, pulverbeschichtet
Optisches System: opal satiniertes Polycarbonat Diffusor IP Schutzgrad: IP 40
Colour body: Matte Camel Farbe Oberfläche: Colour cable: Black cable colour
Gewicht: 4,50 kg Gewicht der Leuchte inklusive Verpackung: 4,50 kg



Systemleistung [W]	111	Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	6755	Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	90	Optik	Opal
Dimmbarkeit	On/Off, DALI	Lichtaustritt	Direkt/Indirekt
Spannung[V]	24	Schutzart [IP]	IP40
Effizienz [lm/W]	61	Lebensdauer	50000h L80 B10 bei 25°C

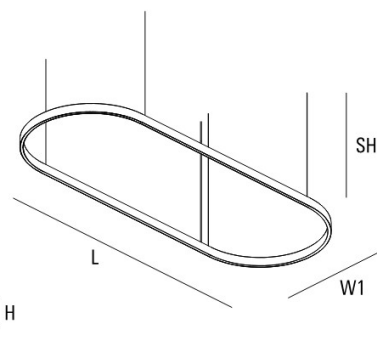

Abmessungen (mm): H: 40 W: 14 L: 1600 W1: 600 SH: 1500



LED Pendelleuchte Oval

914-164140207125



Utsch • Huber

Lichtsysteme



Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Verbindliche Daten im Auftragsfall erfragen.

Utsch Huber Lichtsysteme GmbH • Zeppelinstr. 40 • 73760 Ostfildern • www.utschhuber.de • info@utschhuber.de • 0711/737345-0