

LEWO76


LS-76-C-1000-O-4000-SO-X-D




Utsch • Huber

Lichtsysteme

Lineare Profilsysteme als Anbauleuchte, für individuelle Raumgestaltungen, aus stranggepresstem Aluminiumprofil
Aufbau-, Wand-, Einbau- und Pendelleuchte, hohe Variantenvielfalt mittels opaler Scheibe, technisch hocheffiziente LED-Technologie mit Marken-Platinen, lieferbar in den Lichtfarben 3000K/ 4000K, inkl. integriertem Konverter, optional dimmbar via DALI oder Push-DIM
Profil inkl. LED-Platine
integrierter Konverter
Schutzart IP20

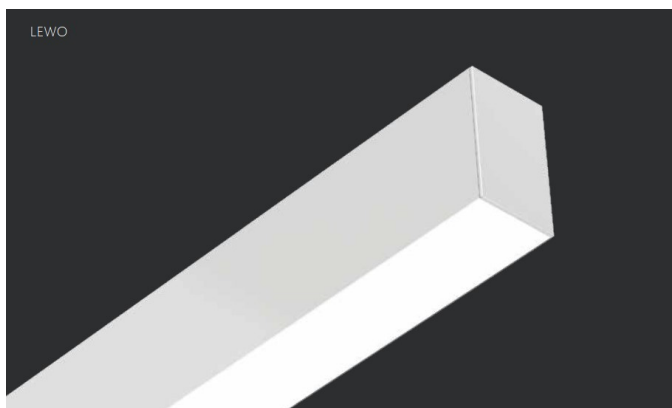

Systemleistung [W]	30W	Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	ca. 3000lm	Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>90	Optik	opal
Betriebsgerät	intern	Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt	Spannung[V]	230V
Material	Aluminium Stragprofil	Länge [mm]	1000
Breite [mm]	43	Höhe [mm]	76
Schutzart [IP]	IP20	Gehäusefabe	weiß/ silber/ schwarz
Effizienz [lm/W]	160lm/W	Lebensdauer	50000 Std
Befestigungsart	Anbau		

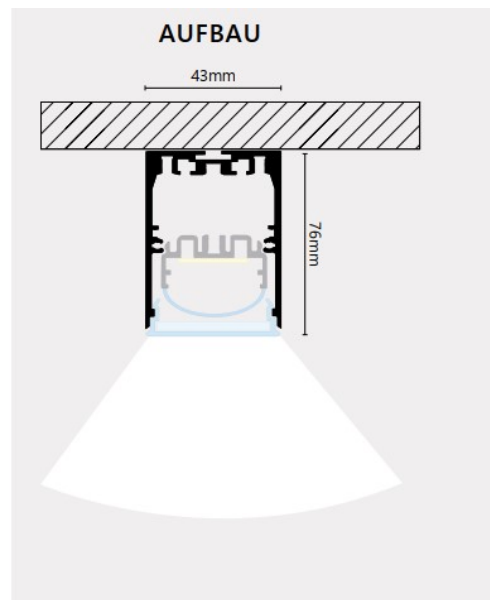

DALI

~220-240V



IP 20