



LEWORS Familiendatenblatt


UH122315-LSRSD*****0***

Decken- oder Pendelleuchte aus Aluminium, nahtlos verschweißt, Gehäuse in Feinstruktur silber

(RAL9006) schwarz (RAL9005), weiss (RAL9016), mit opaler PMMA Abdeckung, bestückt mit hocheffizienten LED-Platinen, Optional: DALI/SwitchDim, inkl. Befestigungs- bzw. Abhängematerial (h=2200mm), inkl. internem Konverter

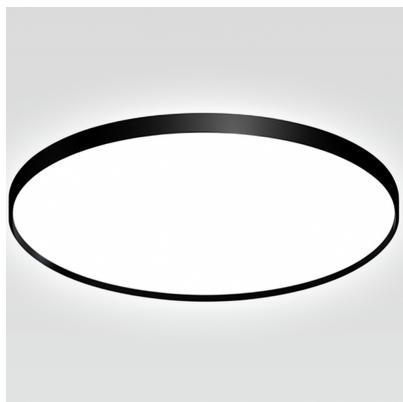

Leuchtmittel	LED	Lichtfarbe [K]	2700/3000/4000K
CRI	>90	Optik	Prismatische Abdeckung
Betriebsgerät	LED	Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	Direkt oder Direkt/Indirekt	Spannung[V]	230
Material	Aluminium	Schutzart [IP]	20
Durchmesser Ø [mm]	400/600/900/1200	Gehäusefarbe	schwarz RAL9005/Weiß RAL9016
Lebensdauer	50000h L80	Seillänge [mm]	max. 3000mm
Befestigungsart	Pendelabhangung/Anbau		

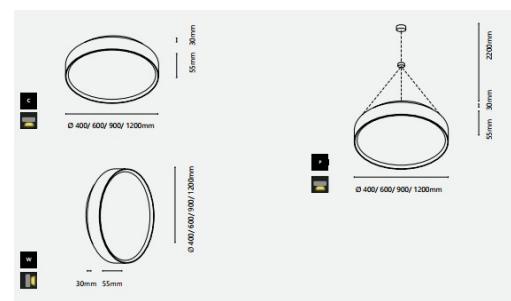

DALI

~220-240V

50-60 Hz

CE

IP 20

LEWORS Familiendatenblatt

UH122315-LSRSD*****O***

Artikelnummer item number	Watt Total watt total	Primär primary	Netto Lumen net lumen	Keivin kelvin	CRI CRI	Durchmesser diameter
LS-S-D-0400- S -2200-O S S S	24W	100 – 240V AC	2238lm	2700K	¤ 400mm	¤ 400mm
LS-S-D-0400- S -2700-C S S S	24W	100 – 240V AC	2288lm	2700K	¤ 400mm	¤ 400mm
LS-S-D-0400- S -3400-B S S S	24W	100 – 240V AC	2344lm	3000K	¤ 400mm	¤ 400mm
LS-S-D-0400- S -3700-C S S S	46W	100 – 240V AC	4541lm	4000K	¤ 400mm	¤ 400mm
LS-S-D-0400- S -3400-C S S S	48W	100 – 240V AC	6641lm	3000K	¤ 400mm	¤ 400mm
LS-S-D-0400- S -3300-B S S S	46W	100 – 240V AC	4341lm	4000K	¤ 400mm	¤ 400mm
LS-S-D-0400- S -2000-O S S S	89W	100 – 240V AC	8646lm	3000K	¤ 900mm	¤ 400mm
LS-S-D-0400- S -2700-O S S S	195W	100 – 240V AC	10655lm	4000K	¤ 400mm	¤ 400mm
LS-S-D-0400- S -3000-B S S S	65W	100 – 240V AC	3396lm	3000K	¤ 400mm	¤ 400mm
LS-S-D-0400- S -0000-B S S S	65W	100 – 240V AC	7544lm	4000K	¤ 400mm	¤ 400mm
LS-S-D-0400- S -2600-C S S S	65W	100 – 240V AC	8943lm	3000K	¤ 400mm	¤ 400mm
LS-S-D-0400- S -8000-B S S S	68W	100 – 240V AC	8888lm	3000K	¤ 900mm	¤ 400mm
LS-S-D-0400- S -2000-O S S S	65W	100 – 240V AC	10655lm	4000K	¤ 400mm	¤ 400mm
LS-S-D-0400- S -0000-B S S S	65W	100 – 240V AC	5768lm	2000K	¤ 400mm	¤ 400mm
LS-S-P-1200- S -1700-O S S S	108W	100 – 240V AC	9411lm	2700K	¤ 400mm	¤ 400mm
LS-S-P-1200- S -3600-D S S S	108W	100 – 240V AC	10061lm	2700K	¤ 400mm	¤ 400mm
LS-S-P-1200- S -3000-O S S S	108W	100 – 240V AC	14871lm	1800K	¤ 400mm	¤ 400mm
LS-S-P-1200- S -4000-O S S S	188W	100 – 240V AC	18778lm	4000K	¤ 400mm	¤ 100mm

! S – C - Decken. Baw Wandmontage oder P - Pendelmontage S Gehäusefarbe + B = RAL9005 schwarz + W = RAL9016 weiss O innervring + B = schwarz + C = gold, + W = weiss; D = dimmbar DALI/SwitchD
S = C* ceiling- or wall installation of s pendant installaton, S housing color + B = RAL9005 black + W = RAL9016 wels + B = black, + C = gold + W = weiss + O = D = dimmable DALI/SwitchD