

# LED Profilleuchte



UHP07125X-KPO-T6V25-840-2885-DA-W-3-PEN




Utsch • Huber

Lichtsysteme

Scharfkantige Aluminiumprofilleuchte mit einer Leuchtenbreite von 75mm / Leuchtenhöhe von 75mm. Getönte PMMA-Scheibe mit mikrostrukturierter, lichttechnisch wirksamer Prismenoberfläche. Die Mikrowaben-Prismenoberfläche bietet in Zusammenspiel mit einem Diffusor eine vollkommen gleichmäßige, der DIN entsprechenden Entblendung für Bildschirmarbeitsplätze in allen Winkeln der Ebene. Die Scheibe erzeugt eine weich einsetzende Entblendung und reduziert auch im nicht entblendeten Bereich die Leuchtdichten beträchtlich. Rundumentblendet nach DIN EN 12464-1:2011-08. Sichtbare Leuchtenteile pulverbeschichtet in weiß ähnlich RAL 9016. Die Leuchte ist über die DALI-Schnittstelle dimmbar. Es werden je Kanalform 3 DALI-Adressen belegt

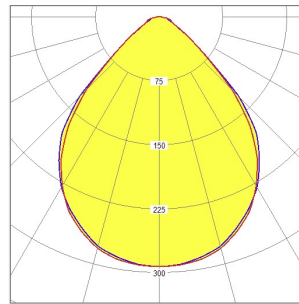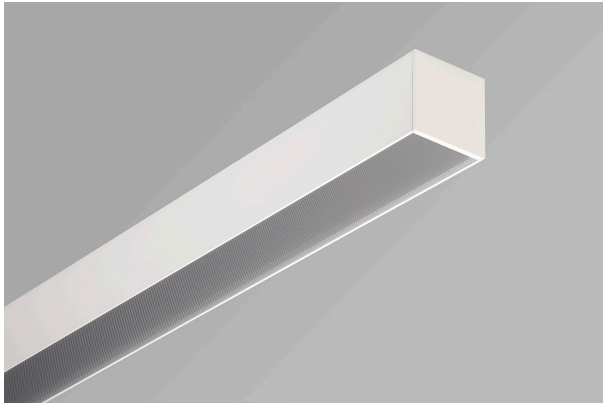

Systemleistung [W]	61,86	Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	5905lm	Lichtfarbe [K]	4000k
CRI	80	Optik	Kegelprismen
Dimmbarkeit	DALI	Lichtaustritt	direkt
Spannung[V]	230	Länge [mm]	2885
Breite [mm]	75	Höhe [mm]	75
Schutzart [IP]	IP20	Gehäusefarbe	weiß

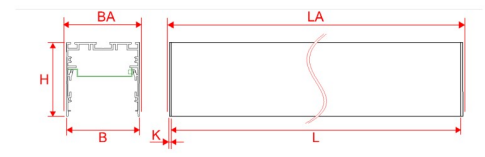

DALI

~220-240V

50-60 Hz

CE

IP 20