

LED Wandleuchte Außenbereich

12213GK61105AH



Utsch • Huber

Lichtsysteme

Wandleuchte für den Außenbereich, mit beidseitigem Lichtaustritt an Oberfläche (Wand)

Leistungsaufnahme: 20W

Stromversorgung: 230Vac

Lichtstrom Lichtquelle: 1454 lm (3000K)

Leuchtenlichtstrom: 1070 lm (3000K, 30°)

LED-Farbe: 3000K

Optiken: asymmetrisch

CRI Farbwiedergabeindex: 80

Material Leuchtenkörper: Körper aus Aluminium-Druckguss

Oberflächen Ausführungen: anthrazit, Auf Wunsch RAL-Finish


Material Leuchtschirm: transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar Integriertes Netzteil

Kabelmuffe für 0,30 m-Kabel, Schutzart: IP65, Stoßfestigkeitsgrad: IK07, Gewicht: 2200 g


Abmessungen: 170x100x100 mm

Energieeffizienzklasse: F (Lichtquelle) gemäß EU 2019/2015

Zubehör: WD0300H Distanzstück - Anthrazit

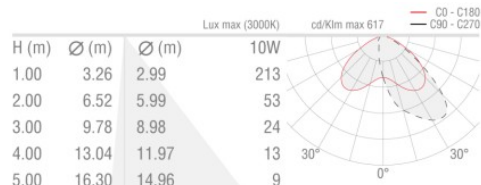

Systemleistung [W]	20W	Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	1070	Lichtfarbe [K]	3000k
CRI	80	Optik	asymmetrisch
Betriebsgerät	Treiber intern	Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	Direkt/Indirekt	Spannung[V]	230V
Länge [mm]	170	Breite [mm]	100
Höhe [mm]	100	Schutzart [IP]	IP65
Stoßfestigkeit	IK07		

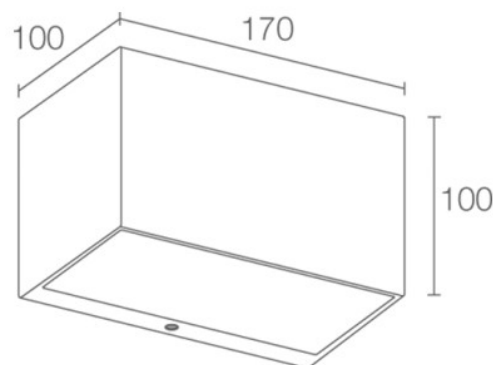

DALI

~220-240V

50-60 Hz

