



LED Profilleuchte


125-P07-SLO-T6V25-830-1000-T

Scharfkantige Aluminiumprofileuchte mit einer Leuchtenbreite von 75mm / Leuchtenhöhe von 75mm.

Spezielle, satinierte PMMA-Scheibe für höchste Homogenität. Das Zusammenwirken der speziellen, stark lichtstreuenden und blendungsreduzierenden Oberfläche und des durchgeperlten Materials erzeugt eine optimale Diffusion und eine homogen leuchtende Fläche ohne sichtbare LED-Hot-Spots.

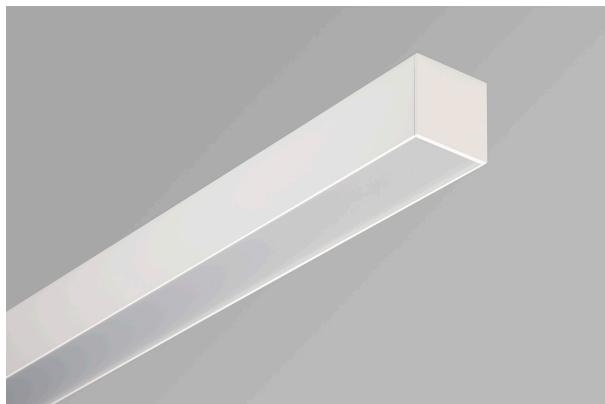

Systemleistung [W]	22,24	Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	2615lm	Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	80	Optik	Opal
Dimmbarkeit	on/off	Lichtaustritt	direkt
Spannung[V]	230	Länge [mm]	1000
Breite [mm]	75	Höhe [mm]	75
Gehäusefarbe	Titansilber		

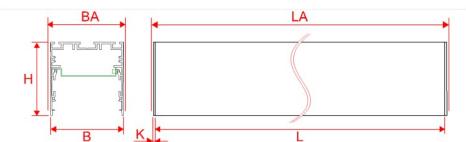

~220-240V

50-60Hz

