


TILI-1


1519-56357




Lichtsysteme

Utsch • Huber

quadratische LED Aufbauleuchte
Geräteträger aus Stahlblech, weiß beschichtet,
abgedeckt mit einer opalen PC-Wanne



Systemleistung [W]	19	Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	1750	Lichtfarbe [K]	3000
CRI	80	Optik	OPAL
Betriebsgerät	TREIBER INTERN	Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	DIFFUS	Material	Stahlblech
Länge [mm]	300	Breite [mm]	300
Höhe [mm]	70	Schutzart [IP]	54
Gehäusefabe	WEIß	Befestigungsart	ANBAU

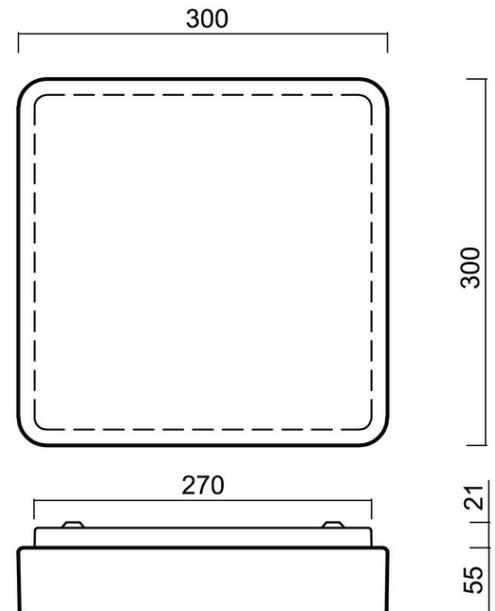

DALI

~220-240V

50-60 Hz



IP 54