

LED Aufbauleuchte

1519-67714




Utsch • Huber

Lichtsysteme

LED Anbauleuchte Ø 500mm
Gehäuse aus Stahlblech, weiß RAL 9003
mit opaler Polycarbonat Abdeckung,
für Decken- /Wandmontage



Systemleistung [W]	33	Lichtstrom [lm]	3.310
Lichtfarbe [K]	4.000	CRI	80
Optik	OPAL	Betriebsgerät	TREIBER INTERN
Dimmbarkeit	DALI	Spannung[V]	230V
Höhe [mm]	85	Schutzart [IP]	54
Durchmesser Ø [mm]	500	Gewicht [kg]	2,6

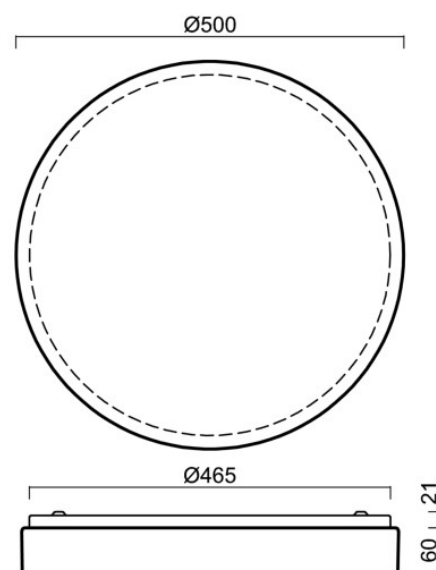

DALI

~220-
240V

50-60
Hz

CE

IK
10

IP 54