

Wandanbauleuchte



1519-GIE60000



Lichtsysteme

Utsch • Huber

lineare Wandanbauleuchte
mit abgerundeter Abdeckung aus Polycarbonat,
opal ausgeführt für eine homogen diffuse Lichtverteilung,
Geräteträger aus Stahlblech, weiß beschichtet,
LED Bestückung, Lesitung 18Watt, Lichtstrom ca. 1860lm,
Lichtfarbe 3000Kelvin, inkl. internem Treiber einfach schaltbar,
Schutzart IP65, Maße: 610 x 105 x 81mm LxBxH)

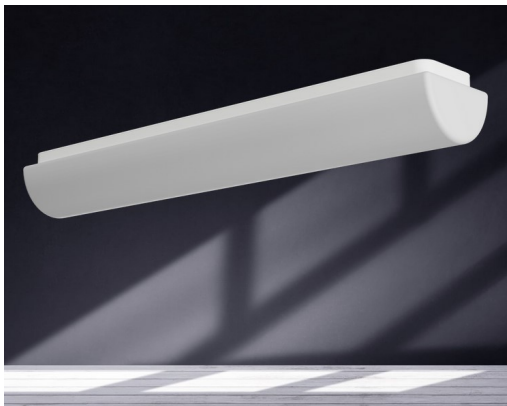

Systemleistung [W]	18	Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	1860	Lichtfarbe [K]	3000
CRI	80	Optik	OPAL
Betriebsgerät	TREIBER INTERN	Lichtaustritt	DIREKT/INDIREKT - DIFFUS
Spannung[V]	230	Material	Polycarbonat
Länge [mm]	610	Breite [mm]	105
Höhe [mm]	81	Schutzklasse	II
Stoßfestigkeit	IK10	Gehäusefarbe	weiß
Gewicht [kg]	2	Befestigungsart	ANBAU

